
OFS オーダーオフィスストッカー_1

オープンラック/ワードローブ/上置棚　共通仕様
●オーダー幅：45～70cmの範囲（実寸オーダーサイズ-2mm）
●材質：プリント紙化粧繊維板　●塗装：ウレタン樹脂塗装　●組立所要時間：30～60分　●用意する工具：プラスドライバー・ゴムハンマー　●生産国：日本
●カラー：ホワイトウッド・ホワイト・グレーオーク・ライトナチュラル・スモーキーブラウン・ウォールナットブラウン・ブラック

オープンラック


EL棚（移動棚）　単位：cm

高さtype83

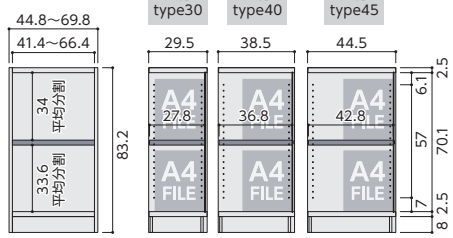

品名：OFSオーダー8345-70
特長：EL棚:1枚（板厚2.5cm）
梱包数：1
組立人数：1人

高さtype120

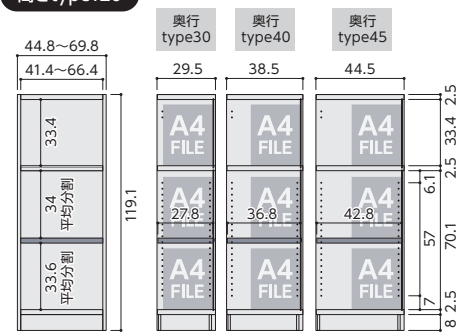


品名：OFSオーダー1245-70
特長：EL棚:1枚（板厚2.5cm）
梱包数：1
組立人数：1人

オープンラック

EL棚（移動棚）　単位：cm

高さtype190

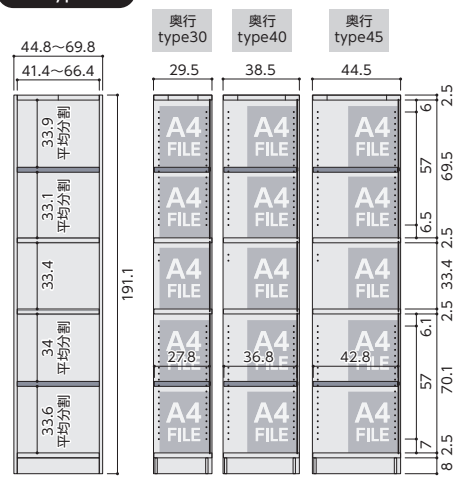


品名：OFSオーダー1945-70
特長：EL棚:2枚（板厚2.5cm）
梱包数：3
組立人数：2人

ワードローブ


EL棚（移動棚）　単位：cm

シングルハンガー（WR1）

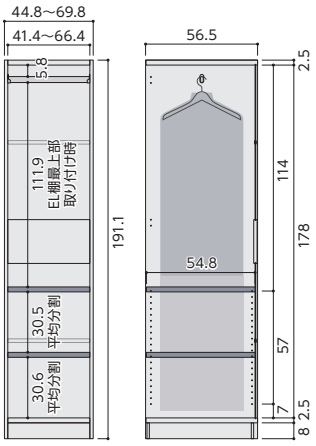

品名：OFSオーダー1945-70WR1
特長：EL棚：2枚（板厚2.5cm）
　　パイプ：1本（耐荷重：10kg）
　　衣類丈：最大160cm程度
　　※衣類の丈によっては、EL棚が使用できません
梱包数：2
組立人数：2人

ダブルハンガー（WR2）

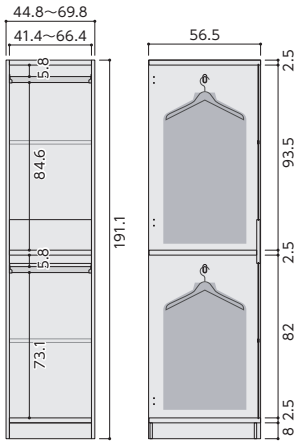


品名：OFSオーダー1945-70WR2
特長：パイプ：2本（耐荷重：各10kg）
　　上部：衣類丈最大75cm程度
　　下部：衣類丈最大65cm程度
梱包数：2
組立人数：2人

上置棚


EL棚（移動棚）　単位：cm

高さtype47

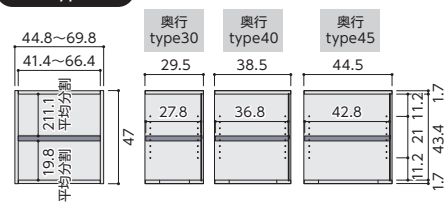

品名：OFSオーダー上置棚4745-70
設置時高さ:238.1cm
特長：EL棚:1枚（板厚2.5cm）
梱包数：1
組立人数：2人（連結作業込み）

高さtype56

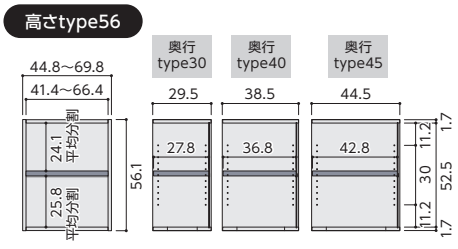

品名：OFSオーダー上置棚5645-70
設置時高さ:247.2cm
特長：EL棚:1枚（板厚2.5cm）
梱包数：1
組立人数：2人（連結作業込み）

耐荷重　社内基準耐荷重試験計測値

社内耐荷重基準値条件

24時間後計測	たわみ率 0.5%	安全率1/2 (実測値の1/2)

天板・中棚・EL棚	オーダー幅:45～70cm (実寸-2mm)
全ての奥行	15kg


※木製品の場合、設置場所の温度・湿度等の条件により異なりますので、目安としてください。

OFS オーダーオフィスストッカー_2

扉


単位：cm

共通仕様
●オーダー幅：45～70cmに対応（全て両開き）　●奥行：すべてに対応　●板厚：2cm
●材質：プリント紙化粧繊維板　●塗装：ウレタン樹脂塗装　●梱包：1梱包　●組立所要時間：10～30分　●用意する工具：プラスドライバー　●組立人数：取付作業込み
●生産国：日本　●カラー：ホワイトウッド・ホワイト・グレーオーク・ライトナチュラル・スモーキーブラウン・ウォールナットブラウン・ブラック




2段扉

品名：OFSオーダー2段扉45-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H78.8cm
（1枚あたり）
特長：鍵付き
　オープンラック高さtype83全面扉
　オープンラック高さtype120/190下扉
組立人数：1人




3段扉

品名：OFSオーダー3段扉45-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H114.5cm
（1枚あたり）
特長：鍵付き
　オープンラック高さtype120全面扉
　オープンラック高さtype190下扉
組立人数：1人

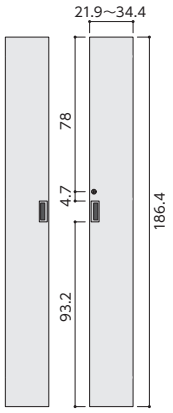


5段扉

品名：OFSオーダー5段扉45-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H186.4cm
（1枚あたり）
特長：鍵付き
　耐震ラッチ対応
　オープンラック高さtype190全面扉
組立人数：2人

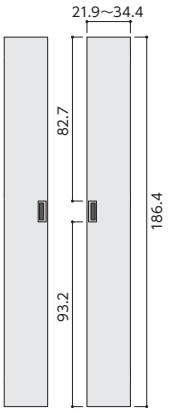


ワードローブ用扉

品名：OFSオーダーWR扉45-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H186.4cm
（1枚あたり）
特長：耐震ラッチ対応
　ワードローブ全面扉
組立人数：2人



上置棚扉47


品名：OFSオーダー上置棚扉4745-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H46.4cm
（1枚あたり）
特長：耐震ラッチ対応
　上置棚高さtype47全面扉
組立人数：2人




上置棚扉56

品名：OFSオーダー上置棚扉5645-70
サイズ：W21.9～34.4×D2×H55.5cm
（1枚あたり）
特長：耐震ラッチ対応
　上置棚高さtype56全面扉
組立人数：2人

鍵（背面部分）



掘り込み取手




加工オプション

品名：OFS棚板移動1.5cmピッチ加工

＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブシングルハンガー / 上置棚
＜内容＞
棚板移動間隔が3cmから1.5cmになる
ラック左右側板への穴加工


品名：OFSタフ棚板穴加工

＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブシングルハンガー / 上置棚
＜内容＞
EL棚に穴を空けて、棚板間で配線をできるようにする
棚板背面側への穴加工（2箇所）
穴直径3.5cm
＜注意事項＞
配線のため、裏板穴加工と併せて利用
ゴムコーダーは付属していません



品名：OFS裏板穴加工


＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブ / 上置棚
＜内容＞
穴を空けて、ラック裏面より配線できるようにする
裏板の穴加工（2箇所（1枚））
穴個数分のゴムコーダー付属
＜注意事項＞
1枚の裏板に「壁面固定補助具用穴加工」と
「裏板配線穴加工」を同時に加工不可

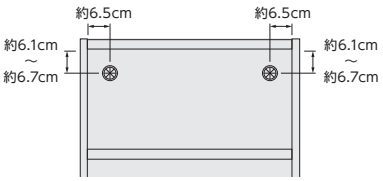

＜ゴムコーダー対応カラー＞

本体カラー	ゴムコーダーカラー
ホワイトウッド / ホワイト / グレーオーク / ライトナチュラル / スモーキーブラウン	ホワイト
ウォールナットブラウン / ブラック	ブラック

＜組立時に加工穴の位置を調整＞
上から2段目に穴位置を下にして
取り付けした例

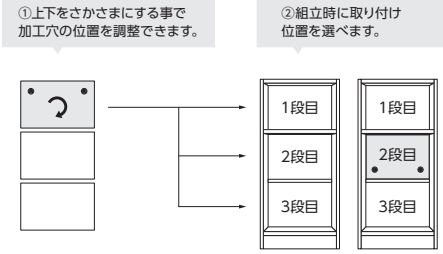


OFS オーダーオフィスストッカー_3

加工オプション

品名：OFS幅木よけ加工


＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブ
＜内容＞
幅木を避けて壁に隙間なく設置可能
ラック左右側板への加工
寸法：高さ8×奥行1.5cm
＜注意事項＞
配線する際はコード分の隙間が空くか確認が必要



品名：OFS壁面固定補助具用穴加工

＜適用範囲＞
オープンラック
＜内容＞
転倒しにくくするため、壁と固定する
裏板への穴加工（3箇所）
穴寸法 直径2.5cm
固定補助具一式付属（ピン・ネジ付き）
＜注意事項＞
幅木がある場合は、幅木よけ加工と併せて利用
1枚の裏板に「壁面固定補助具用穴加工」と
「裏板配線穴加工」を同時に加工不可
加工裏板は一番上に設置する




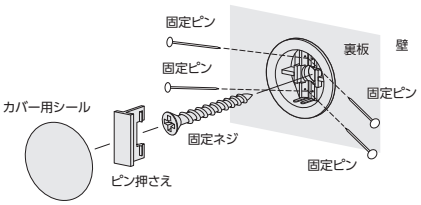


品名：OFS連結穴加工

＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブ / 上置棚
＜内容＞
ラックの側板同士を連結できるようにする
側板左右に連結用の穴加工
連結用金具・ビスシール付属
＜注意事項＞
連結するラック全てに穴加工が必要
連結しない方の穴は、付属のビスシールを貼り付ける
＜穴加工詳細＞
オープンラック高さtype83・120/ワードローブ/上置棚：4箇所（1台）
オープンラック高さtype190：6箇所（1台）

＜連結可能範囲＞
<u>オープンラック</u>
・同じ高さ　＋　同じ奥行
・異なる高さ　＋　同じ奥行
・異なる奥行　＋　前合わせ
<u>ワードローブ</u>
・ワードローブ同士のみ
<u>上置棚</u>
・上置棚同士同じ高さ　＋　前合わせ

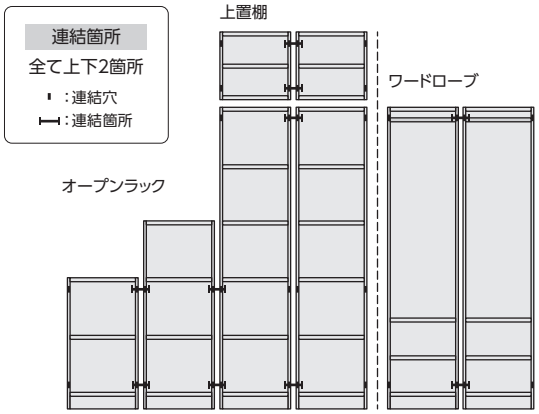

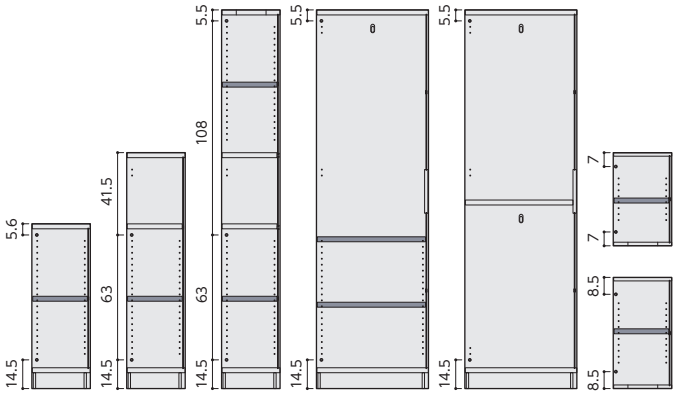

品名：OFSアジャスター

＜適用範囲＞
オープンラック / ワードローブ
＜内容＞
側板・地板へ取り付け穴加工（各4箇所）
ビスシール付属
地板の穴からドライバーで調整
＜注意事項＞
アジャスターが傾くような使用はしないでください

